

BBA pompa tłokowa do igłofiltrów

Typ: **PT 130 E SF**
4" napęd elektryczny, motaż na ramie piętrowej



Opis ogólny:

Koszt eksploatacji urządzenia jest przy rozważaniu zakupu jednym z najważniejszych czynników. Produkowana przez BBA pompa tłokowa serii PT, to najlepsze rozwiązanie do odwadniania przy pomocy igłofiltrów.

Pompy te mogą pracować bardzo długo z doskonałą sprawnością, zużywając niewielkie ilości paliwa, co wydatnie zmniejsza koszty eksploatacji. Ponadto usuwanie powietrza nawet w najtrudniejszych warunkach nie stanowi dla nich problemu, bo jako pompy tłokowe są samozasysające.

Pompa i silnik są zabudowane na solidnej cynkowanej ramie i na czas transportu dwie pompy mogą być ustawiane jedna na drugiej. Maszyny te są przyjazne dla środowiska. Nie występują żadne wycieki oleju.

Zastosowania:

Te efektywne pompy są przeznaczone do stosowania w odwodnieniowych systemach igłofiltrowych i drenami, a także do pompowania wody filtrowanej, do regeneracji filtrów.

Dane techniczne:

Pompa tłokowa:

typ	: dwustronnego działania
Qmax	: 35 m ³ /h
Hmax	: 20 m
Max wys. ssania	: 9,2 m
Śr. cylindra	: 130 mm
Zapotrz. mocy	: 2,5 kW
Ilość skoków	: 62/min
Wlot	: 4" V z łapaczem kamieni
Wylot	: 4" V

Materiały:

Korpus pompy	: żeliwo szare
Tuleja cylindrowa	: stal kwasoodp. AISI 316
Uszczelka tłoka	: skóra
Drąg tłokowy	: stal kwasoodp. AISI 316
Uszczeln. wału	: dławnicowe
O ringi	: NBR

BBA Pumps PL

Ul. Geodetów 176
05-500 Piaseczno

Pumps for results

Tel. 022 713 86 11

www.bbapumps.pl
info@bbapumps.pl

BBA pompa tłokowa do igłofiltrów



Typ: **PT 130 E SF**
4" napęd elektryczny, motaż na ramie piętrowej

Napęd elektryczny:

moc silnika : 3 kW
napięcie : 400/690 Volt
prędkość obrot. : 1480/min
wykonanie : IM 1001, IP 55, ISO F
rozruch : przełącznik gwiazda trójkąt z zabezp. term.
montaż : cynkowana rama z uchem do podnoszenia, kieszeniami do wózka widłowego i osłoną silnika.
poziom hałasu : 55 dBA z odl. 10 m

Wymiary:

l x w x h : 1620 x 800 x 1044 mm
masa : 750 kg



Zalety specjalne:



Możliwa ciągła praca na sucho


Łatwa wymiana tulei cylindrowych obniża koszt obsługi

Korpus pompy posiada otwory rewizyjne z pokrywami, ułatwiające czyszczenie tulei cylindrowych i wymianę szczeliwa



Obsługa łatwa dla każdego

Pompa na całe życie!

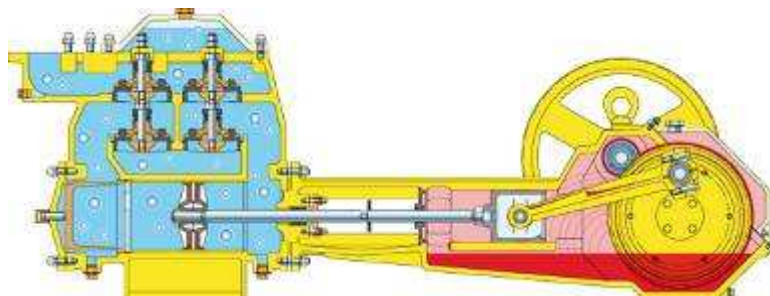

BBA Pumps PL

Ul. Geodetów 176
05-500 Piaseczno

Pumps for results

Tel. 022 713 86 11

www.bbapumps.pl
info@bbapumps.pl