

BBA pompa tłokowa do igłofiltrów

Typ: **PT 90 E SF**

napęd elektryczny, montaż na ramie piętrowej



Opis ogólny:

Koszt eksploatacji urządzenia jest przy rozważaniu zakupu jednym z najważniejszych czynników. Produkowana przez BBA pompa tłokowa serii PT, to najlepsze rozwiązanie do odwadniania przy pomocy igłofiltrów.

Pompy te mogą pracować bardzo długo z doskonałą sprawnością, zużywając niewielkie ilości paliwa, co wydatnie zmniejsza koszty eksploatacji. Ponadto usuwanie powietrza nawet w najtrudniejszych warunkach nie stanowi dla nich problemu, bo jako pompy tłokowe są samozasysające.

Pompa i silnik są zabudowane na solidnej cynkowanej ramie i na czas transportu dwie pompy mogą być ustawiane jedna na drugiej. Maszyny te są przyjazne dla środowiska. Nie występują żadne wycieki oleju.

Zastosowania:

Te efektywne pompy są przeznaczone do stosowania w odwodnieniowych systemach igłofiltrowych i drenami, a także do pompowania wody filtrowanej, do regeneracji filtrów.

Dane techniczne:

Pompa tłokowa:

typ : dwustronnego
działania

Qmax : 90 m³/h

Hmax : 20 m

Max wys. ssania : 9,2 m

Śr. cylindra : 175 mm

Zapotrz. mocy : 6,0 kW

Ilość skoków : 62/min

Włot : 4" V z łapaczem kamieni

Wylot : 4" V

Materiały:

Korpus pompy : żeliwo szare

Tuleja cylindrowa : stal kwasoodp. AISI 316

Uszczelka tłoka : skóra

Drąg tłokowy : stal kwasoodp. AISI 316

Uszczeln. wału : dławnicowe

O ringi : NBR

BBA Pumps PL

Ul. Geodetów 176
05-500 Piaseczno

Pumps for results

Tel. 022 713 86 11

www.bbapumps.pl
info@bbapumps.pl

BBA pompa tłokowa do igłofiltrów

Typ: **PT 90 E SF**

6" napęd elektryczny, montaż na ramie piętrowej

Napęd elektryczny:

Moc silnika : 7,5 kW przy 1500 obr/min

napięcie : 400/690 Volt

wykonanie silnika : IM 1001, IP 55, ISO F

start : przełącznik
gwiazda/trójkąt z zabezp.
termicznym

montaż : cynkowana rama z uchem
do podnoszenia i
kieszeniami dla wózka
widłowego. Osłona silnika.

poziom hałasu : 55 dBA z odl. 10 m

Wymiary:

l x w x h : 2200 x 1060 x 1044 mm

masa : 1200 kg



Zalety specjalne:


Możliwa ciągła praca na sucho

Łatwa wymiana tulei cylindrowych
obniża koszt obsługi

Korpus pompy posiada
otwory rewizyjne
z pokrywami, ułatwiające
czyszczenie
tulei cylindrowych i
wymianę szczeliwa

Obsługa łatwa dla każdego

Pompa na całe życie!

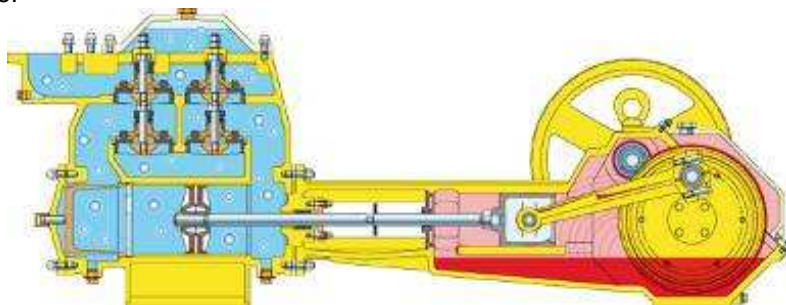

BBA Pumps PL

Ul. Geodetów 176
05-500 Piaseczno

Pumps for results

Tel. 022 713 86 11

www.bbapumps.pl
info@bbapumps.pl