

BBA pompa tłokowa do igłofiltrów

Typ: **PT 60 Economy**
4" napęd spalinowy, w obudowie E slide



Opis ogólny:

Koszt eksploatacji urządzenia jest przy rozważaniu zakupu jednym z najważniejszych czynników. Produkowana przez BBA pompa tłokowa serii PT, to najlepsze rozwiązanie do odwadniania przy pomocy igłofiltrów.

Pompy te mogą pracować bardzo długo z doskonałą sprawnością, zużywając niewielkie ilości paliwa, co wydatnie zmniejsza koszty eksploatacji. Ponadto usuwanie powietrza nawet w najtrudniejszych warunkach nie stanowi dla nich problemu, bo jako pompy tłokowe są samozasysające.

Pompa i silnik są zabudowane na solidnej cynkowanej ramie. Maszyny te są przyjazne dla środowiska. Nie występują żadne wycieki oleju.

Zastosowania:

Te efektywne pompy są przeznaczone do stosowania w odwodnieniowych systemach igłofiltrowych i drenami, a także do pompowania wody filtrowanej, do regeneracji filtrów.

Dane techniczne:

Pompa tłokowa:

typ	: dwustronnego działania
Qmax	: 65 m ³ /h
Hmax	: 20 m
Max wys. ssania	: 9,2 m
Śr. cylindra	: 160 mm
Zapotrz. mocy	: 4,5 kW
Ilość skoków	: 62 skoki/min
Wlot	: 4" V z łapaczem kamieni
Wylot	: 4" V

Materiały:

korpus pompy	: żeliwo szare
tuleja cylindrowa	: stal kwasoodp. AISI316
uszczelka tłoka	: skóra
drąg tłokowy	: stal kwasoodp. AISI316
uszczeln. wału	: dławnicowe
O-ringi	: NBR

BBA Pumps PL

Ul. Geodetów 176
05-500 Piaseczno

Pumps for results

Tel. 022 713 86 11

www.bbapumps.pl
info@bbapumps.pl

BBA pompa tłokowa do igłofiltrów



Typ: PT 60 Economy
4" napęd spalinowy, w obudowie E slide

Silnik Diesla:

typ : Hatz 1D81Z,
chłodzenie : powietrzem
cylindry : 1 cylinder
moc silnika : 5,8 kW przy 1500 1/min
ilość oleju : 11,0 l.
start : elektryczny 12 V, licznik
godzin pracy
zużycie paliwa : max 1,5 l/h
pojemność zbiorn. : 300 l, materiał PE
ilość godzin pracy : 200
montaż : cynkowana obudowa,
zamykane drzwi,
separator oleju i wody
poziom hałasu : 49 dBa przy 10 m zgodnie z
Aboma/Keboma

Wymiary:

l x w x h : 2100 x 950 x 1520 mm
masa : 2650 kg



Zalety specjalne:



Dłuższe okresy
międzyobsługowe




Łatwy i szybki serwis
dzięki rozwiązaniu E-Slide



nie ma korozji

obudowa dźwiękochłonna
całego agregatu

pompa na całe życie

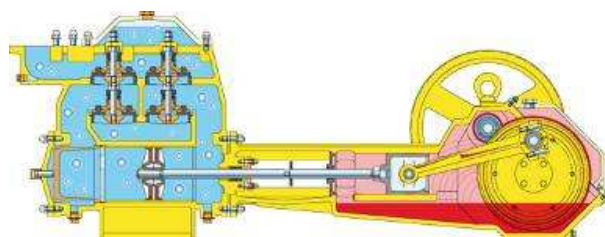

BBA Pumps PL

Ul. Geodetów 176
05-500 Piaseczno

Pumps for results

Tel. 022 713 86 11

www.bbapumps.pl
info@bbapumps.pl